

RIUTTOLEHTO

TAPIO

160

ENSIMMÄINEN
YKSIOTE
HARVESTERI
MAAILMASSA



RIUTTOLEHTO OY

Teollisuustie 11 A
63800 Soini
tapio@riuttolehto.fi

www.riuttolehto.fi

TAPIO 160 HARVESTERI



Sytä miksi ostaa TAPIO 160 harvesteri

- Edullinen hankintahinta
- Yksinkertainen ja kestävä rakenne
- Suuri karsintavoima
- Helppo ja yksinkertainen käyttää
- Kevyt
- Pieni hydraulikkatehon tarve
- Ei vaadi paljoa peruskoneen hydraulikalta
- Polttoainetaloudellinen
- Hyvä karsintajälki
- Hyvä kaatosuunnan hallinta
- Voi käsitellä niin suuren puun kuin kouraan sopii
- Tarvittaessa aisoo rungot
- Voi nostaa puutavaraa myös maasta
- Tehokas ketjukatkaisu
- Lisävarusteena veitsikatkaisu sekä tarkka pituusmitta
- Voi katkoa isojen pihapuiden oksia




TAPIO 160 HARVESTERIIN

TAPIO harvesterin asentaminen erilaisiin koneisiin on helppoa.



Ohjauslaite

Lisätietoa valmistajalta
ja laitteen myyjältä!

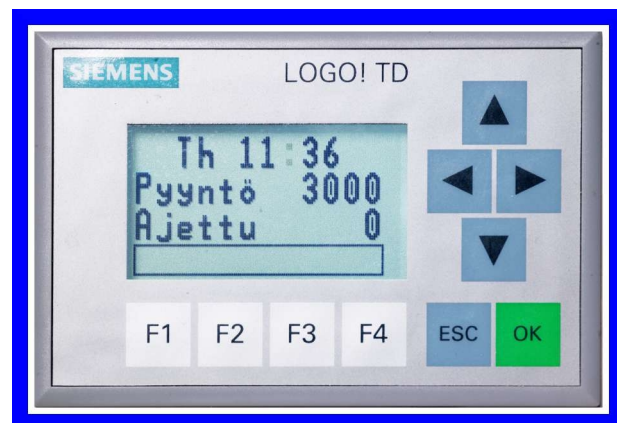

Mittalaite

Tapio harvesterin asentaminen erilaisiin koneisiin on helppoa. Kuormaimeen asennetaan hydraulikan paine- ja paluulinja sekä sähkökaapeli. Peruskoneen hyttiin asennetaan hätäseis/pääkytkin, ohjaus- ja mittalaiteyksikkö sekä tarvittavat ohjaus-, esivalinta- ja ohjelmointipainikkeet.

Harvesteri voidaan asentaa sekä avoimeen, että suljettuun hydraulikkajärjestelmään. Asennustapoja on useita ja niistä saa lisätietoa valmistajalta ja laitteen myyjältä. Harvesterin venttiilistö on avointa tyyppiä. **Asennuksen suorittavat valmistajan tai maahantuojaan valtuuttamat asentajat.**



TAPIO 160 SYKEHARVESTERI

Pituus x leveys x korkeus	1030 x 550 x 630 mm
Paino	215 kg
Sähköjärjestelmä	12/24 Vdc
Laippa	12" 1.6mm
Ketju	.404" 1.6mm
Pumppu/paine 1500r	40 – 60 l / min 160 bar
Sykkeen pituus	500 mm
Sykkeen nopeus	0.75 m / sek
Karsintavoima	12.86 kN
Suurin katkaisuläpimitta	250 mm
Suurin karsintaläpimitta	200 mm
Harvesterin tehontarve	15 kW

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään