


RIUTTOLEHTO

TAPIO

HARVESTERIT



ENSIMMÄINEN
YKSIOTE
HARVESTERI
MAAILMASSA



RIUTTOLEHTO OY

Teollisuustie 11 A
63800 Soini
tapio@riuttolehto.fi

www.riuttolehto.fi

TAPIO HARVESTERIT

MAAILMALLA



TAPIO 400

Somet 7700 Saksassa



TAPIO 600 EXS

Caterpillar 312 kaivinkone
eukalyptusmetsässä Uruguaisa



TAPIO 600 EXS

JCB kaivinkone, Sky liner vinssi.
Tienvarteen vinssattujen puiden
prosessointia Skotlannissa.




TAPIO 280

Valmet 9800 Suomessa



TAPIO 600 EXS

Link Belt LS 1600 kaivinkone
Pohjois-Michiganissa, USA:ssa

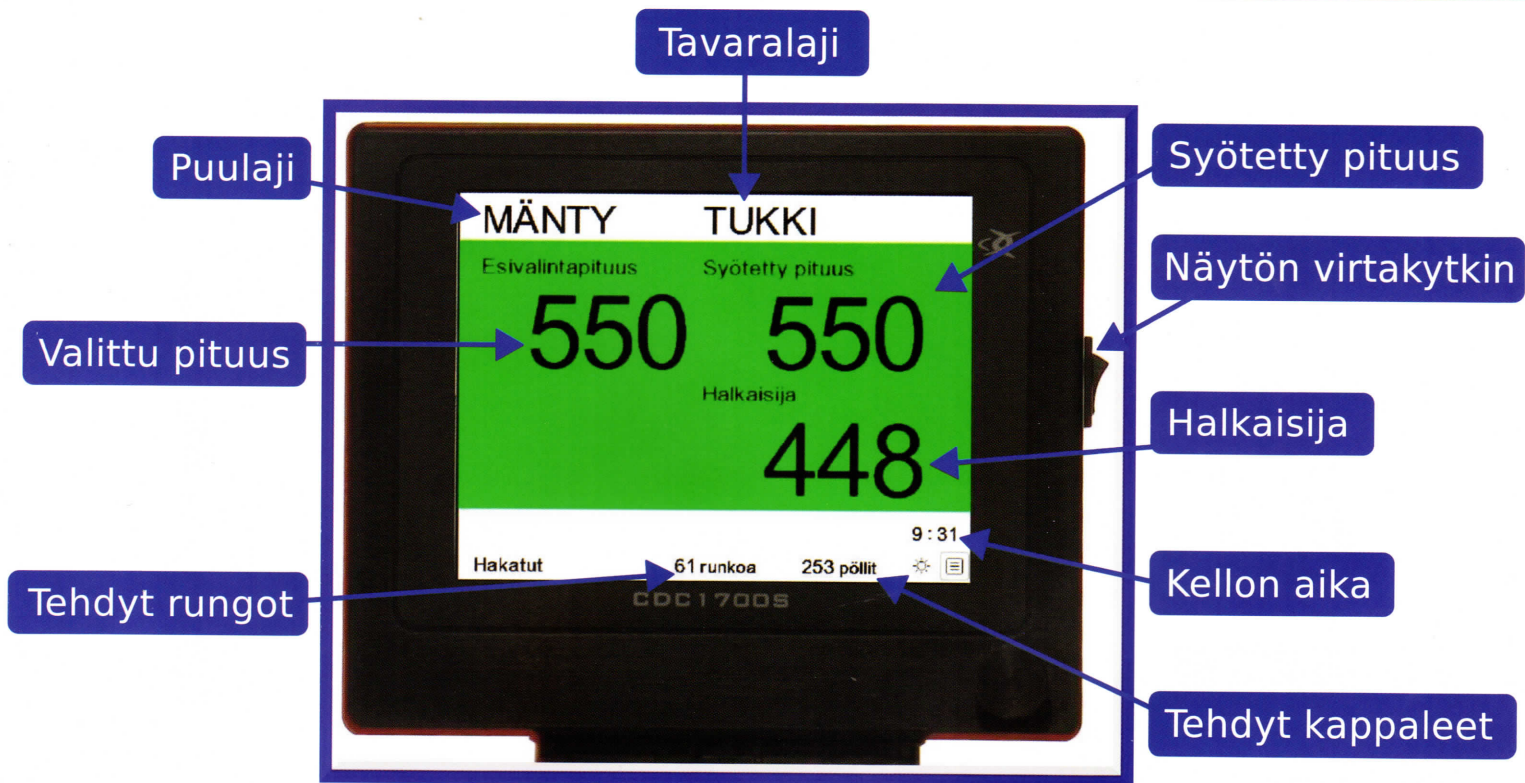


TAPIO harvesteri toimitetaan LOGGER ohjaus- ja mittausjärjestelmällä

Logger järjestelmä tarvitsee vain neljä johdinta moduulien välille, kaksi johdinta virransyöttöön ja kaksi johdinta tiedonvälitykseen moduulien välillä.

Ohjausjärjestelmäyksiköt

- | | | |
|---|-----|----------------------------------|
| 1 | LCD | Loggerin näyttöyksikkö |
| 2 | LHI | Loggerin kytkentäyksikkö hyttiin |
| 3 | LHC | Loggerin kouramoduuli |

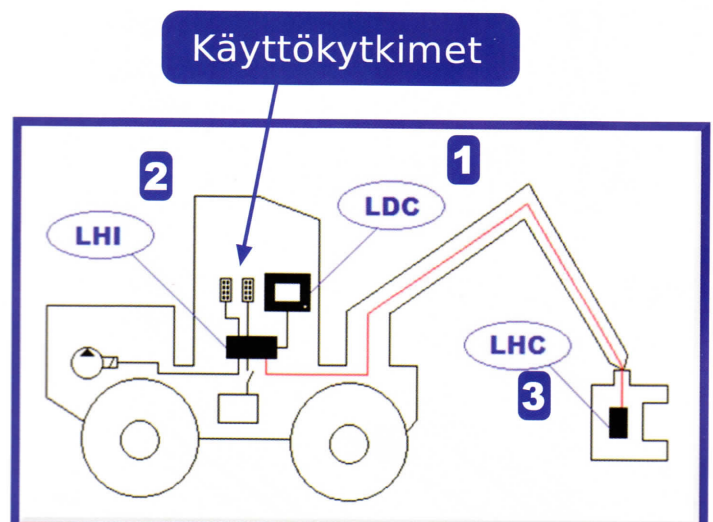

Tapio harvesterin asentaminen erilaisiin koneisiin on helppoa. Kuormaimeen asennetaan hydraulikan paine- ja paluulinja sekä sähkökaapeli. Peruskoneen hyttiin asennetaan hätäseis/pääkytkin, ohjaus- ja mittalaiteyksikkö sekä tarvittavat ohjaus-, esivalinta- ja ohjelmointipainikkeet.

Harvesteri voidaan asentaa sekä avoimeen, että suljettuun hydraulikkajärjestelmään. Asennustapoja on useita ja niistä saa lisätietoa valmistajalta ja laitteen myyjältä. Harvesterin venttiilistö on avointa tyyppiä. **Asennuksen suorittavat valmistajan tai maahantuojan valtuuttamat asentajat.**



TAPIO HARVESTERIT

TAPIO	400	400 EXS	600 EXS
Pituus x Leveys x Korkeus	1650x700x700 mm	1650x700x700 mm	1650x800x700 mm
Paino	450 kg	470 kg	550 kg
Sähköjärjestelmä	12/24 Vdc	12/24 Vdc	12/24 Vdc
Laippa	18" 2,0 mm	18" 2,0 mm	22" 2,0 mm
Ketju	.404" 2,0 mm 65	.404" 2,0 mm 65	.404" 2,0 mm 74
Pumppu/paine 1500r	110/min 160 bar	110/min 160 bar	120/min 160 bar
Sykkeen pituus	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Sykkeen nopeus	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Karsintavoima	25,0 kN	25,0 kN	31,4 kN
Suurin katkaisuläpimitta	450 mm	450 mm	550 mm
Suurin karsintaläpimitta	400 mm	400 mm	450 mm
Keräävä/joukkokäsittely	✓	✗	✗
Peruskoneen vaatimuksia:			
Moottorin teho	60 kW	60 kW	70 kW
Kuormaimen teho	50 kNm	50 kNm	70 kNm
Harvesterin tehontarve	35 kW	35 kW	38 kW

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään