

RIUTTOLEHTO

TAPIO

HARVESTERS



RIUTTOLEHTO OY

Teollisuustie 11 A
FI-63800 Soini
FINLAND
tapio@riuttolehto.fi

www.riuttolehto.fi

TAPIO ENGREPPSKÖRDARE

i världen



TAPIO 400
Somet 7700 i Tyskland




TAPIO 600 EXS
Caterpillar 312 grävmaskin
eukalyptus skog i Uruguay



TAPIO 600 EXS
JCB grävmaskin, Skyline vinsch
Väggkant bearbetning i Skottland




TAPIO 280
Valmet 9800 i Finland

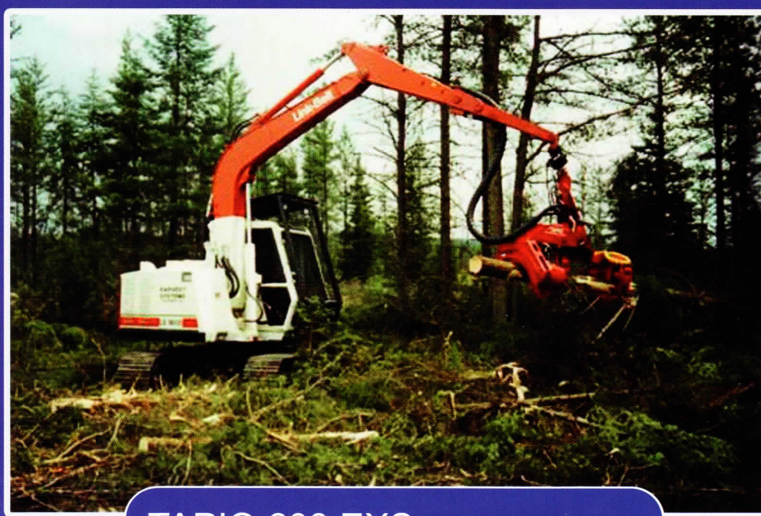

TAPIO 600 EXS
Link Belt LS 1600 grävmaskin
i Norra Michigan, USA


TAPIO ENGREPPSKÖRDARE

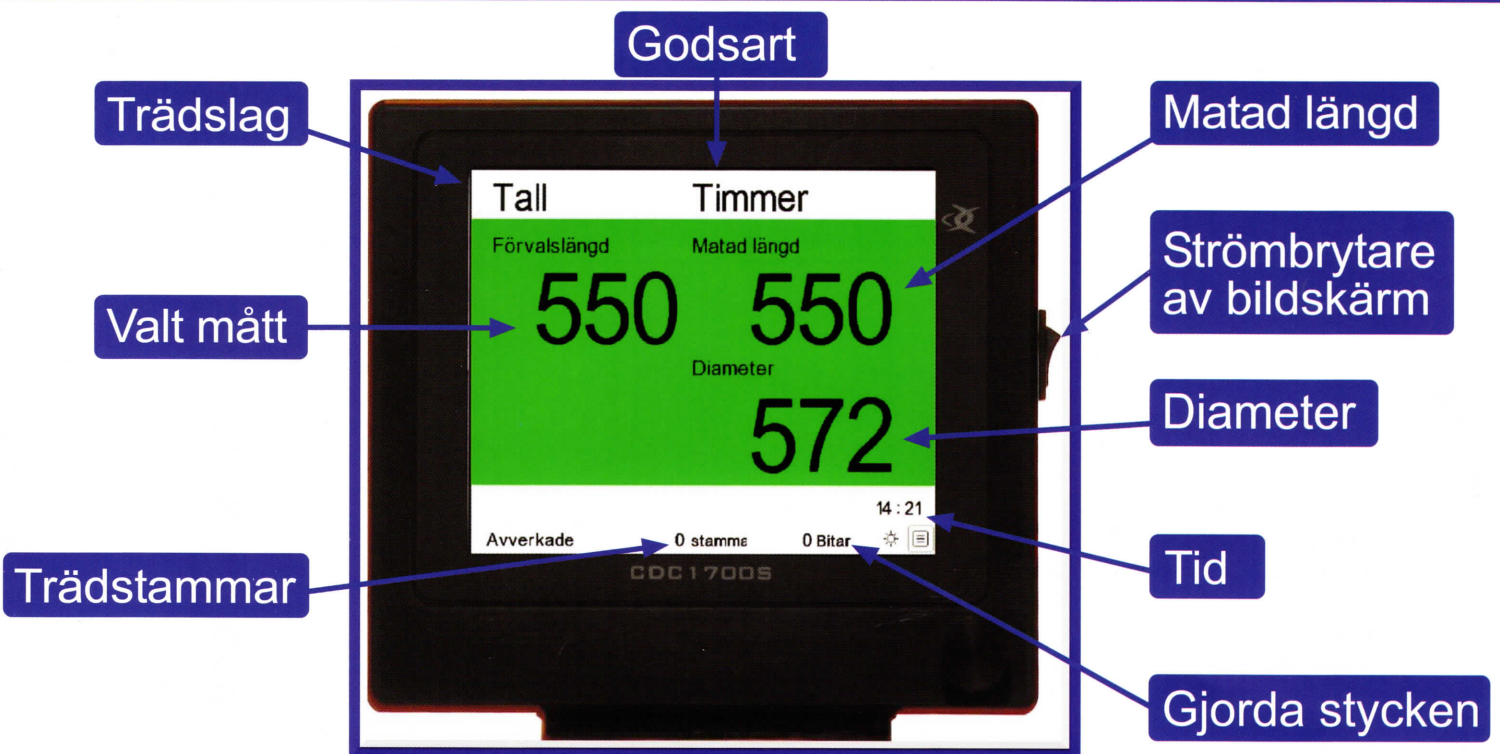

TAPIO ENGREPPSKÖRDAREN leveraras med LOGGER manöver- och mätningsapparat

LOGGER behöver endast fyra trådar mellan modulerna, två trådar för strömförsörjning och två tvåådrar till kunskaps förmedling mellan modulerna.

Manöverknappar

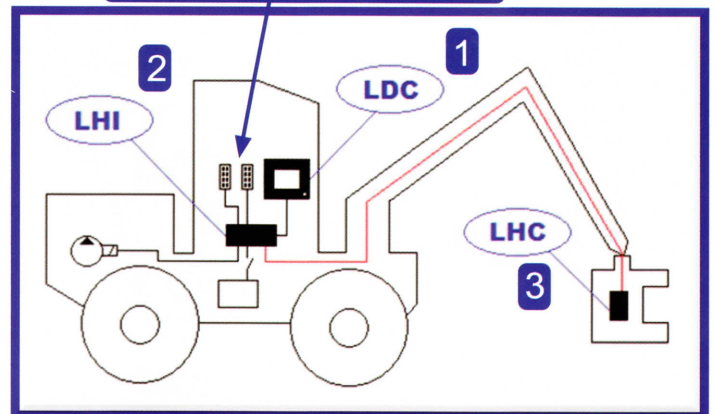

Control system units

1	LDC	Logger Display Controller, cabin unit
2	LHI	Logger Harvester Interface Module, connecting unit
3	LHC	Logger Head Controller, head unit

Engreppsskördaren **Tapio** kan lätt monteras på olika typer av basmaskiner. Skördaren monteras i kranspetsen, som förses med tryck- och returslang samt elkabel. I hytten på basmaskinen monteras huvudströmbrytare, manöver- och mätningsapparat och manöver-, förvals- och programmeringsknappar som behövs.

Engreppsskördaren kan monteras både till öppen och stängd hydrauliksystem. De finns många olika monteringsmetoder, ytterligare information ges av tillverkaren och försäljaren. Engreppsskördarens ventilsystem är stängd typ. **Installationen utförs av montörer auktoriserade av tillverkaren eller importören.**



TAPIO ENGREPPSKÖRDARE

Tapio	400	400 EXS	600 EXS
Längd x bredd x höjd, mm	1650 x 700 x 700	1650 x 700 x 700	1650 x 800 x 700
Vikt	450 kg	470 kg	550 kg
Elsystem	12/24 Vdc	12/24 Vdc	12/24 Vdc
Sågsvärd	18" 2.0mm	18" 2.0mm	22" 2.0mm
Kedja	.404" 2.0mm 65	.404" 2.0mm 65	.404" 2.0mm 74
Pump / tryck 1500r	110 l/min 160 bar	110 l/min 160 bar	120 l/min 160 bar
Stegmatnings längd	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Stegmatnings hastighet	1m / sek	1m / sek	1m / sek
Stegmatnings kraft	25,0 kN	25,0 kN	31,4 kN
Max kapningsdiameter	450 mm	450 mm	550 mm
Max kvistningsdiameter	400 mm	400 mm	450 mm
Krav på basmaskinen:			
Motors effektbehov	60 kW	60 kW	70 kW
Krav på lastförmåga	50 kNm	50 kNm	70 kNm
Harvesters effektbehov	35 kW	35 kW	38 kW

Med förbehåll för tekniska förändringar